Код заказа на обогреватель РИЗУР-ОША-Р

Пример записи при заказе: **РИЗУР-ОША-Р – 4 – S – (+5) –Т6 – 230 – 25 – 0 – 1– 0 – У**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Модель	
РИЗУР- ОША-Р	Модель обогревателя
2. Мощность	
1	100 Вт
2	200 Вт
3	300 Вт
4	400 Вт
10	1000 Вт
15	1500 Вт
20	2000 Вт
X	Указать необходимую мощность (по согласованию с изготовителем)
3. Исполнение обогревателя	
F	F-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата.
FT	FT-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT
S	S-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.
ST	ST-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.
SR	SR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления с возможностью аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-ЦСУ
AR	AR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления с возможностью локального и удаленного контроля и управления и аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ЦСУ-2

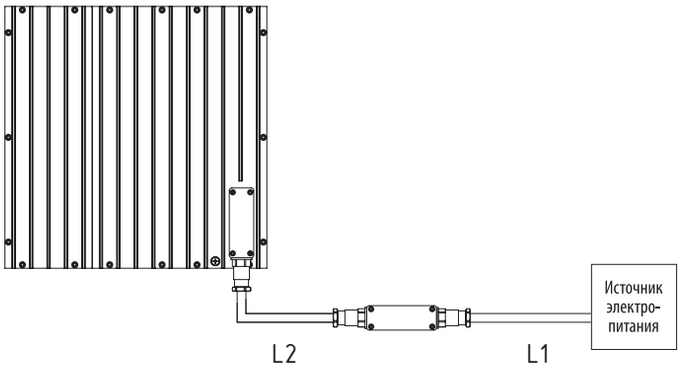

4. Поддерживаемая температура воздушной среды	
-10	+10/+20°С (для исполнений -F, -FT)
(X)	Указать необходимую температуру в диапазоне от -40°С…+50°С (для исполнений -S, -ST, A, -SR)
5. Температурный класс	
Т4	Температура на поверхности обогревателя не выше +130°С
Т5	Температура на поверхности обогревателя не выше +95°С
Т6	Температура на поверхности обогревателя не выше +80°С
X	Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)
6. Напряжение питания	
230	230 В переменного тока
X	Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)
7. Длина кабеля до терморегулятора, L2	
20	200 мм
25	250 мм
30	300 мм
50	500 мм
X	Указать необходимую длину кабеля
8. Защита кабеля L2 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве
9. Длина кабеля электропитания от терморегулятора, L1 (только для F- и S-исполнений)	
0	Для исполнений -FT, -ST, -SR, -AR
1	1 м
2	2 м
3	3 м
X	Указать необходимую длину кабеля
10. Защита кабеля L1 металлорукавом	
0	Без металлорукава
M	В металлорукаве
11. Крепление	
Д	Крепление на DIN-рейку
Н	Крепление на напольный кронштейн (в горизонтальной поверхности)
У	Крепление на уголки
X	Нестандартный крепеж