РИЗУР

Трубные стойки и опоры

Описание конструкции

Стойки и опоры, выпускаемые ООО «НПО РИЗУР», предназначены для монтажа контрольно-измерительных приборов (КИПиА).

Изделия легко собираются и монтируются в комбинации с различными деталями.

Использование стоек и опор ООО «НПО РИЗУР» позволяет:

- монтировать КИП в полевых условиях;
- исключить необходимость сварки;
- свести к минимуму время установки.

Технические характеристики

Материал	• углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием (в стандартном исполнении) • нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, 12Х18Н10Т • другой материал по желанию заказчика
Климатическое исполнение	УХЛ1
Покрытие (если требуется)	• горячее цинкование методом погружения • порошковая покраска • другие виды покраски и антикоррозийного покрытия по требованию заказчика
Покрытие (если требуется)	• высокая несущая способность • возможность использования в агрессивных средах

Опоры и стойки, выпускаемые ООО «НПО РИЗУР», могут быть скомплектованы по техническому заданию и размерам заказчика.

8 800 200-85-20

marketing@rizur.ru

Стойка вертикальная круглая РИЗУР-СВК

Стойка вертикальная круглая РИЗУР-СВК применяется для установки приборов или инструментов.

Наименование	Н (высота), мм	Ø (диаметр), мм
РИЗУР-СВК-1800-50	1800	50
РИЗУР-СВК-3000-80	3000	80
РИЗУР-СВК-XXX-XX	другие размеры по желанию заказчика	

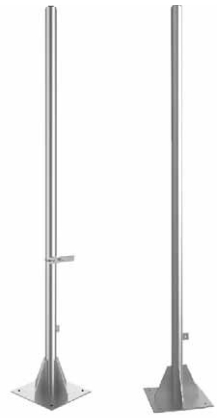

Стойка вертикальная круглая с сужением РИЗУР-СВКС

Круглые стойки с сужением используют при необходимости поддержки или установки группы приборов или инструментов на одном постаменте. Высоту установки приборов или инструментов на стойке РИЗУР-СВКС можно регулировать.

Наименование	Н (высота), мм	Ø (диаметр), мм
РИЗУР-СВКС-3500-100/50	3500	100/50
РИЗУР-СВКС-4500-150/100	4500	150/100
РИЗУР-СВКС-XXX-XX/XX	другие размеры по желанию заказчика	

Стойка вертикальная круглая двойная РИЗУР-СВКД

РИЗУР-СВКД применяется для установки двух приборов на одной высоте. Это позволяет оптимизировать пространство, которое занимают стойки.

Наименование	Н (высота), мм	Ø (диаметр), мм
РИЗУР-СВКД-1600-50	1600	50
РИЗУР-СВКД-2600-80	2600	80
РИЗУР-СВКД-XXX-XX	другие размеры по желанию заказчика	

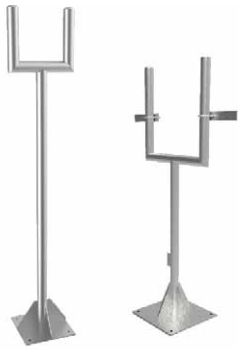

Стойка швеллер вертикальная РИЗУР-СШВ

Стойка швеллер вертикальная РИЗУР-СШВ рассчитана на большие нагрузки. Монтаж приборов или инструментов возможен как на болтовые соединения, так и путем сварки.

Наименование	Н (высота), мм	№ швеллера
РИЗУР-СШВ-1510-10п	1510	10п
РИЗУР-СШВ-1610-10п	1610	10п
РИЗУР-СШВ-XXX-XX	другие размеры по желанию заказчика	

Опора с креплением на стену РИЗУР-ОКС

Опора РИЗУР-ОКС предназначена для крепления измерительного оборудования на стену. Расстояние до стены в стандартном исполнении 200 мм, длина посадочного места - 500мм.

Наименование	Н (высота), мм	Ø (диаметр), мм
РИЗУР-ОКС-500-50	500	50
РИЗУР-ОКСД-700-50 (двойная)	700	50
РИЗУР-ОКС-ХХХ-ХХ	другие размеры по желанию заказчика	

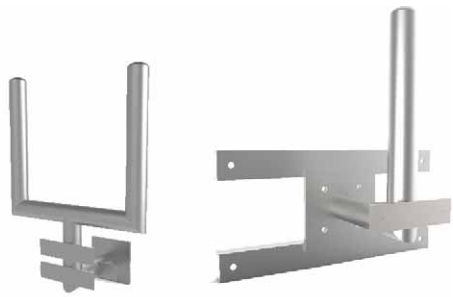

Опорный фланец РИЗУР-ОФ

Опорный фланец РИЗУР-ОФ применяется для монтажа балки в вертикальной или горизонтальной плоскости. Монтажные отверстия адаптированы для крепления анкерами.

Наименование	Н (высота), мм	Толщина пластины, мм
РИЗУР-ОФ-215х140-10	215х140	10
РИЗУР-ОФ-ХХХхХХХ-ХХ	другие размеры по желанию заказчика	

Переходники

Используются для соединения и наращивания опор различного диаметра.

Наименование	Размер переходника, мм	Длина выдвижения, мм
РИЗУР-П50х75 (квадрат)	50	75
РИЗУР-П50х75 (квадрат) с резьбой	50	75
РИЗУР-П50х200 (квадрат)	50	200
РИЗУР-П50х200 (квадрат) с резьбой	50	200
РИЗУР-П50х200 (круг)	50	200
РИЗУР-ПХХхХХХ	другие размеры по желанию заказчика	

8 800 200-85-20

marketing@rizur.ru