Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Метран 150TGR-TAR

Наименование организации	
Контактное лицо	
Тел./факс/e-mail	
Количество термочехлов по опроснику	_____ шт.
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °С
Температура процесса	от _____ до _____ °С

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)	
☐ Без окна	□ Смотровое окно □ Сквозной проём
Электрообогрев	
☐ Без обогрева	□ Саморегулирующийся греющий кабель □ Обогреватель ОУР-ПЛ
Коробка клеммная (КС)	
☐ Без коробки	□ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла) □ Коробка поставляется в комплекте □ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)
Электрическое подключение	
☐ Без кабеля	□ Кабель без защиты □ Кабель в металлорукаве □ Кабель бронированный
	Длина кабеля_____м
Дополнительная информация	

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	340		H4	185	
L	160		B4	140	
B	180		D4	30	
A	110				
H1	80				
B1	80				
D1	30				
W1	60				
L2	70				
B2	80				
D2	30				
W2	60				
H3	80				
B3	100				
D3	30				
W3	60				

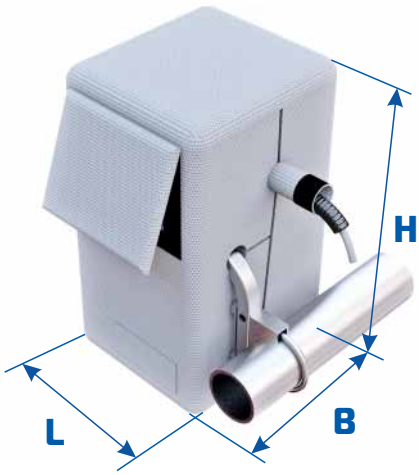

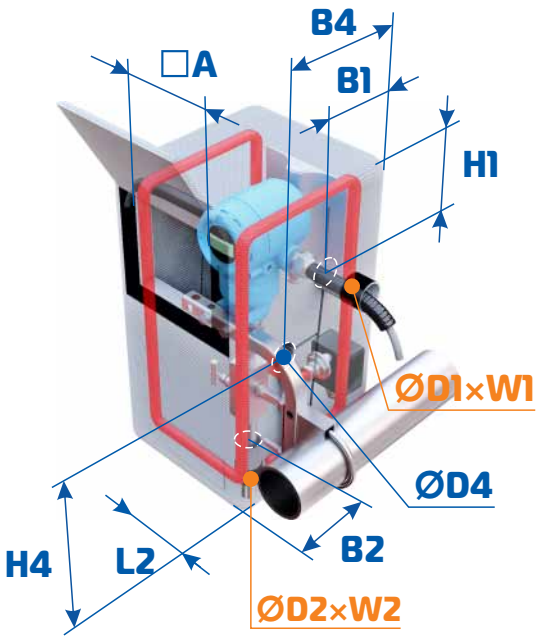

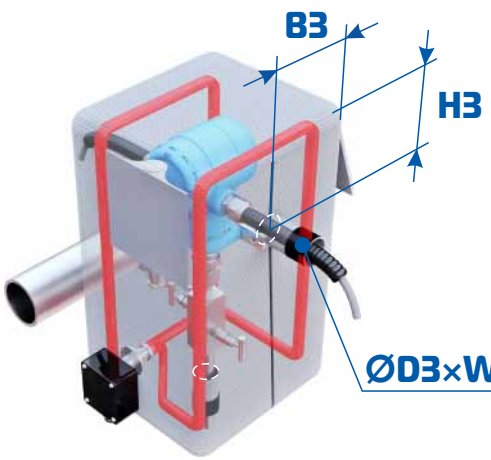

marketing@rizur.ru 8-800-200-85-20