Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика температуры

Rosemount 3144P

Наименование организации	
Контактное лицо	
Тел./факс/e-mail	
Количество термочехлов по опроснику	_____ шт.
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °C
Температура процесса	от _____ до _____ °C
Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)	
☐ Без окна	□ Смотровое окно □ Сквозной проём
Электрообогрев	
☐ Без обогрева	□ Саморегулирующийся греющий кабель □ Обогреватель ОУР-ПЛ
Коробка клеммная (КС)	
☐ Без коробки	□ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла) □ Коробка поставляется в комплекте □ КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)
Электрическое подключение	
☐ Без кабеля	□ Кабель без защиты □ Кабель в металлорукаве □ Кабель бронированный
	Длина кабеля_____м
Дополнительная информация	

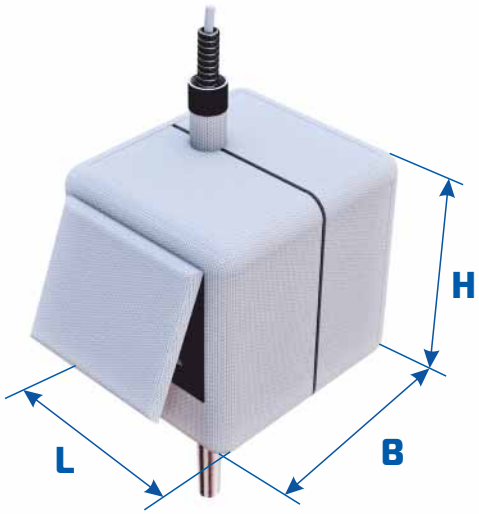

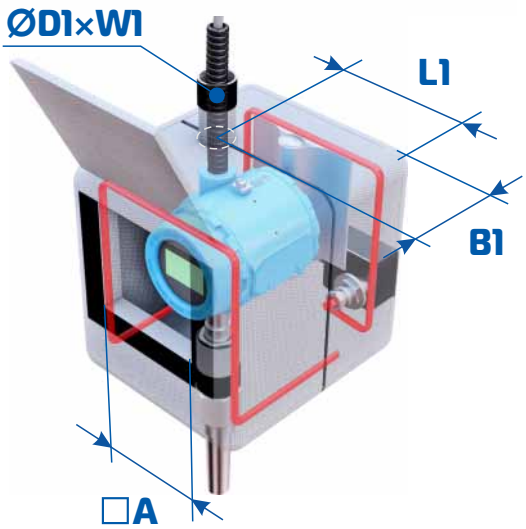

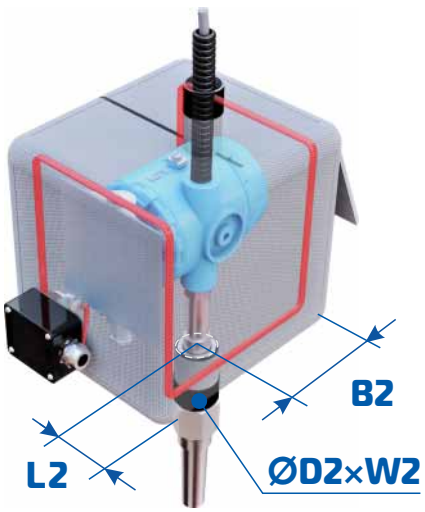

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	180	
L	160	
B	190	
A	110	
L1	45	
B1	90	
D1	30	
W1	60	
L2	45	
B2	90	
D2	40	
W2	60	

marketing@rizur.ru 8-800-200-85-20