Коробки соединительные РИЗУР-КС-ДБ (Exd-IIB) из алюминиевого сплава

Корпус коробки РИЗУР-КС-ДБ выполнен из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Коробка состоит из корпуса и крышки, образующих взрывозащищенное фланцевое соединение, стягиваемое невыпадающими болтами. Крышка соединена с корпусом петлями.

Внутри корпуса устанавливаются: монтажная панель, DIN-рейки с клеммными зажимами и шины заземления. На боковых сторонах коробки устанавливаются взрывозащищённые кабельные вводы под различные типы кабеля. На нижней поверхности коробки установлены монтажные швеллеры с отверстиями под крепежные болты. Все крепежные и монтажные элементы выполнены из коррозионностойкой стали.

Маркировка взрывозащиты
1Ex d IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
или 1Ex d IIB T5 Gb/Ex tb IIIC T95°C Db
или 1Ex d IIB T4 Gb/Ex tb IIIC T130°C Db
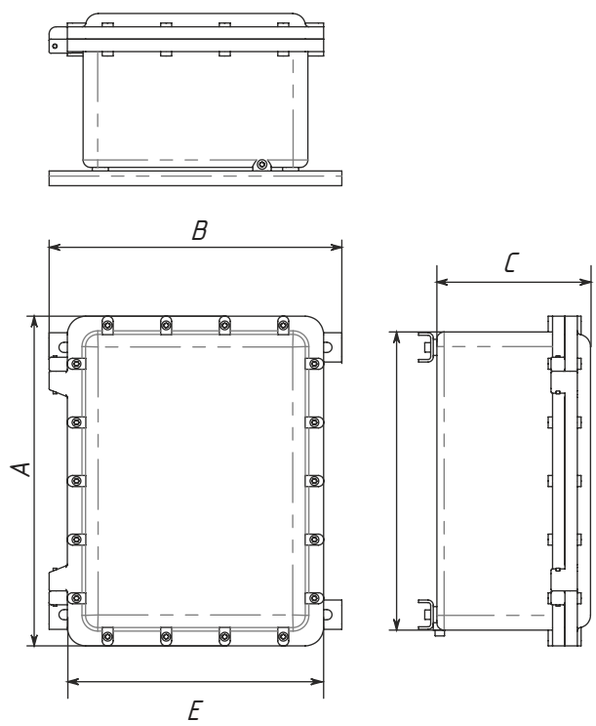
Модель КС	Габаритные размеры (A x B x C), мм	Монтажные размеры (D x E x ød), мм
РИЗУР-КС-ДБ-252017	250 x 200 x 170	200 x 180 x 10
РИЗУР-КС-ДБ-302017	300 x 200 x 170	230 x 200 x 10
РИЗУР-КС-ДБ-352017	350 x 200 x 170	280 x 200 x 10
РИЗУР-КС-ДБ-353020	350 x 300 x 200	300 x 280 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-353027	350 x 300 x 270	300 x 280 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-353522	350 x 350 x 224	350 x 300 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-453521	450 x 350 x 210	365 x 350 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-453528	450 x 350 x 280	365 x 350 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-454527	450 x 450 x 270	430 x 365 x 12
РИЗУР-КС-ДБ-554021	550 x 400 x 210	475 x 400 x 14
РИЗУР-КС-ДБ-554028	550 x 400 x 280	475 x 400 x 14
РИЗУР-КС-ДБ-654526	650 x 450 x 265	522 x 430 x 14
РИЗУР-КС-ДБ-654533	650 x 450 x 335	522 x 430 x 14
РИЗУР-КС-ДБ-725627	720 x 560 x 275	620 x 560 x 14
РИЗУР-КС-ДБ-725634	720 x 560 x 345	620 x 560 x 14