



Габаритные размеры светильника

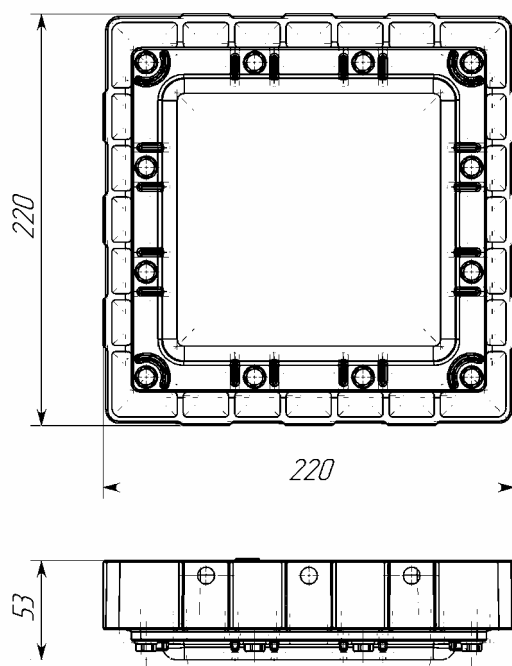

Тип кривой силы света

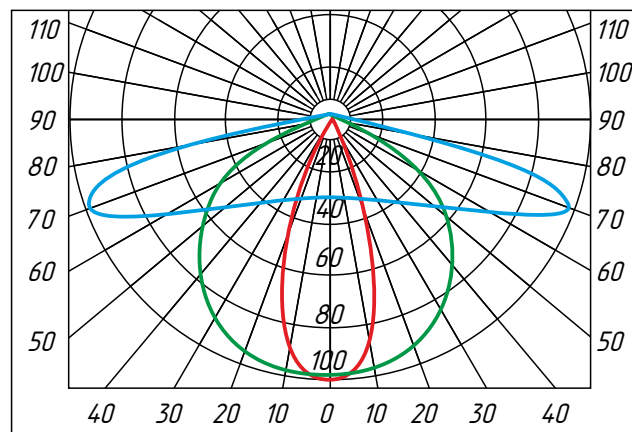

- Ш (160°)
- Д (120°)
- К (45°)

Пример записи при заказе: $\frac{\text{РИЗУР-ЛАЙТ-АМ}}{1} - \frac{65}{2} - \frac{0}{3} - \frac{\text{Д}}{4} - \frac{1}{5} - \frac{\text{К}}{6} - \frac{1}{7} - \frac{0}{8}$

1. Модель	
РИЗУР-ЛАЙТ-АМ	
2. Мощность	
30	30 Вт
65	65 Вт
3. Вид взрывозащиты	
Ex	Взрывозащищенное исполнение
0	Общепромышленное исполнение
4. Тип кривой силы света (КСС)	
Д	Косинусная (Д) 120°
К45*	Концентрическая (К) 45°
Ш**	Широкая (Ш) 160°
* Невозможно для мощностей 25, 35, 50, 70 Вт	
** Невозможно для мощностей 30, 60, 65 Вт	

5. Длина кабеля	
1	1 м (стандартно)
X	Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное)
6. Тип крепления	
К	Крюк
С	Скоба
7. Коробка соединительная	
0	Без соединительной коробки
1	Соединительная коробка в комплекте
8. Заглушки для КС	
0	Без заглушек (стандартно)
X	Указать необходимое количество заглушек